

XENON-S

DOUBLE ÉCRAN

Pour deux écrans de 40 à 55"



VIDÉOCONFÉRENCE

Nombre d'écrans : 2 écrans

Taille d'écran : de 40 à 55"


Installation : à poser au sol

Finition : inox brossé

Références :
XENONSD4050VCPACK
XENONSD5255VCPACK



Simulation écrans 46"

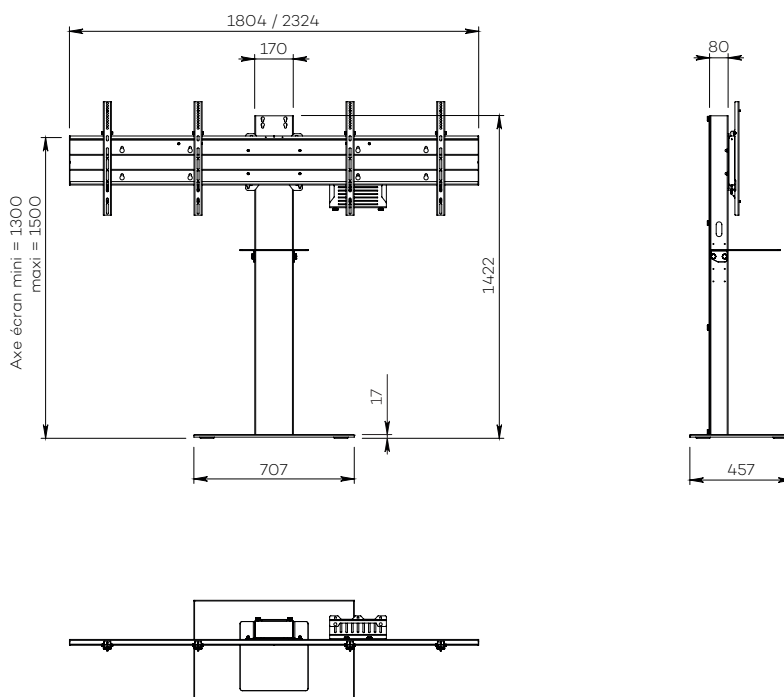

XENON-S DOUBLE ÉCRAN

• CARACTÉRISTIQUES

Taille d'écran	Pour deux écrans de 40 à 50"	Pour deux écrans de 52 à 55"
Références	XENONSD4050VCPACK	XENONSD5255VCPACK
Socle	Acier avec habillage inox brossé	
Épaisseur du socle	10 mm	
Roulettes / Patins	Sur patins	
Dimensions du socle (L x p x h)	707 x 457 x 17 mm	
Colonne	Inox brossé	
Habillage arrière de la colonne	Face arrière en plexiglass noir écoresponsable avec accès facile	
Dimensions de la colonne (L x p x h)	170 x 80 x 1405 mm	
Support écran	Acier peint noir avec fixations fixes	
Taille support écran (VESA)	De 200 x 200 mm à 800 x 400 mm	
Hauteur axe écran	De 1300 mm à 1500 mm	
Poids max. d'écran	30 kg/écran	
Hauteur tablette caméra	De 720 mm à 885 mm 4 positions par pas de 55 mm	
Poids du meuble	70 kg	
Accessoires inclus (VC PACK)	<ul style="list-style-type: none"> • Tablette caméra (AX0011) avec une surface utile de 300 mm (l) x 230 mm (p) • Support codec universel (SCUV12) avec une profondeur utile de 10 mm à 95 mm 	

• OPTIONS

Tablette grand format Avec une surface utile de 450 mm (l) x 300 mm (p)	Ref. AX0012
Finition inox & blanc Colonne et socle en inox brossé Habillage arrière et tablette caméra en blanc	Ref. /WHITE
Socle sur roulettes ø 35 mm	Ref. Wheels
Jupe de recouvrement avec roulettes ø 35 mm	Ref. Skirtwheels/Xenon-S
Support caméra universel À positionner au-dessus de l'écran	Ref. SCUV3
Option pour SCUV3 Permettant le positionnement de la caméra au centre des deux écrans	Ref. SCUV3_2
Pré-montage du meuble à l'expédition	Ref. SERV_STD_1